
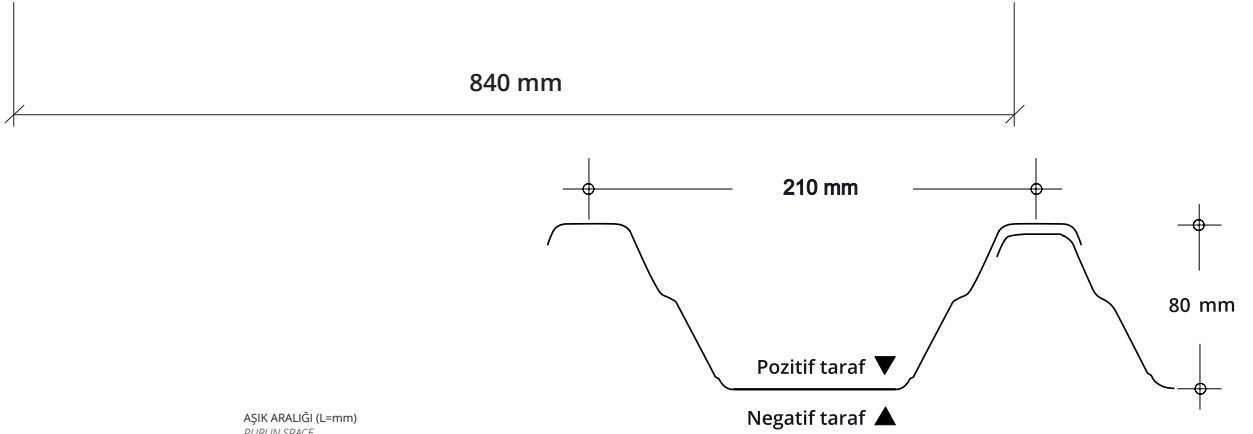



Aluform 80/210 Tek Kat Trapez 80/210 Single Skin Trapezoidal Sheet

Teknik Özellikler / Technical Specifications

| | |
|---|---|
| Sac Kalınlığı / Sheet Thickness (mm) | 0.4 - 1.00 |
| Sac Uzunluğu / Sheet Length (mm) | 2000 - 13600 + |
| Net Kaplama Alanı / Effective Covering Width (mm) | 840 |
| Kaplama Tipi / Coating Type | Polyester, PVDF, Plastisol |
| Metal / Metal | Boyalı Galvaniz Sac ve Alüminyum Painted Galvanized Sheet and Aluminum |

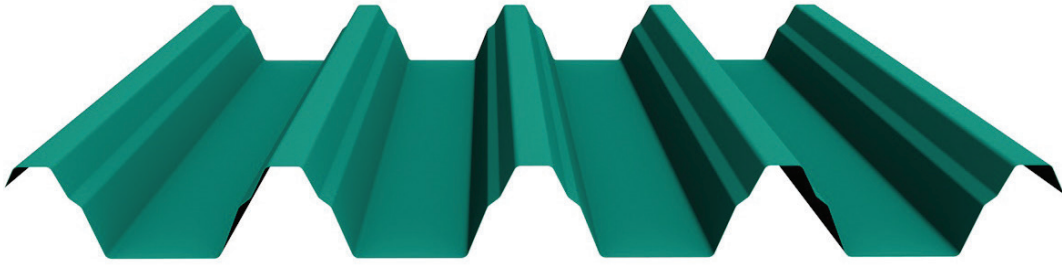

Statik Değerler (kg/m²) / Static Values



| Sac Kalınlığı | Kalınlık Thickness (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Ağırlık Weight (kg/m ²) |
|---------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|
| | 0,5 | 924 | 441 | 265 | 291 | 146 | 114 | 5,95 |
| 0,6 | 1092 | 524 | 357 | 331 | 191 | 163 | 7,14 | |
| 0,7 | 1264 | 669 | 448 | 403 | 251 | 199 | 8,33 | |
| 0,8 | 1465 | 856 | 580 | 475 | 338 | 253 | 9,52 | |



*Hesaplamalar TS EN 14509 standartlarına ve L / 200 sehim sınırına göre yapılmıştır.
Calculations are made according to TS EN 14509 standards and L / 200 deflection limit.

